


ISOPROF
— SERRAMENTI —

QUALITÀ • SICUREZZA • COMFORT

SISTEMA
CASSONETTO RESTAURO

SISTEMA BREVETTATO

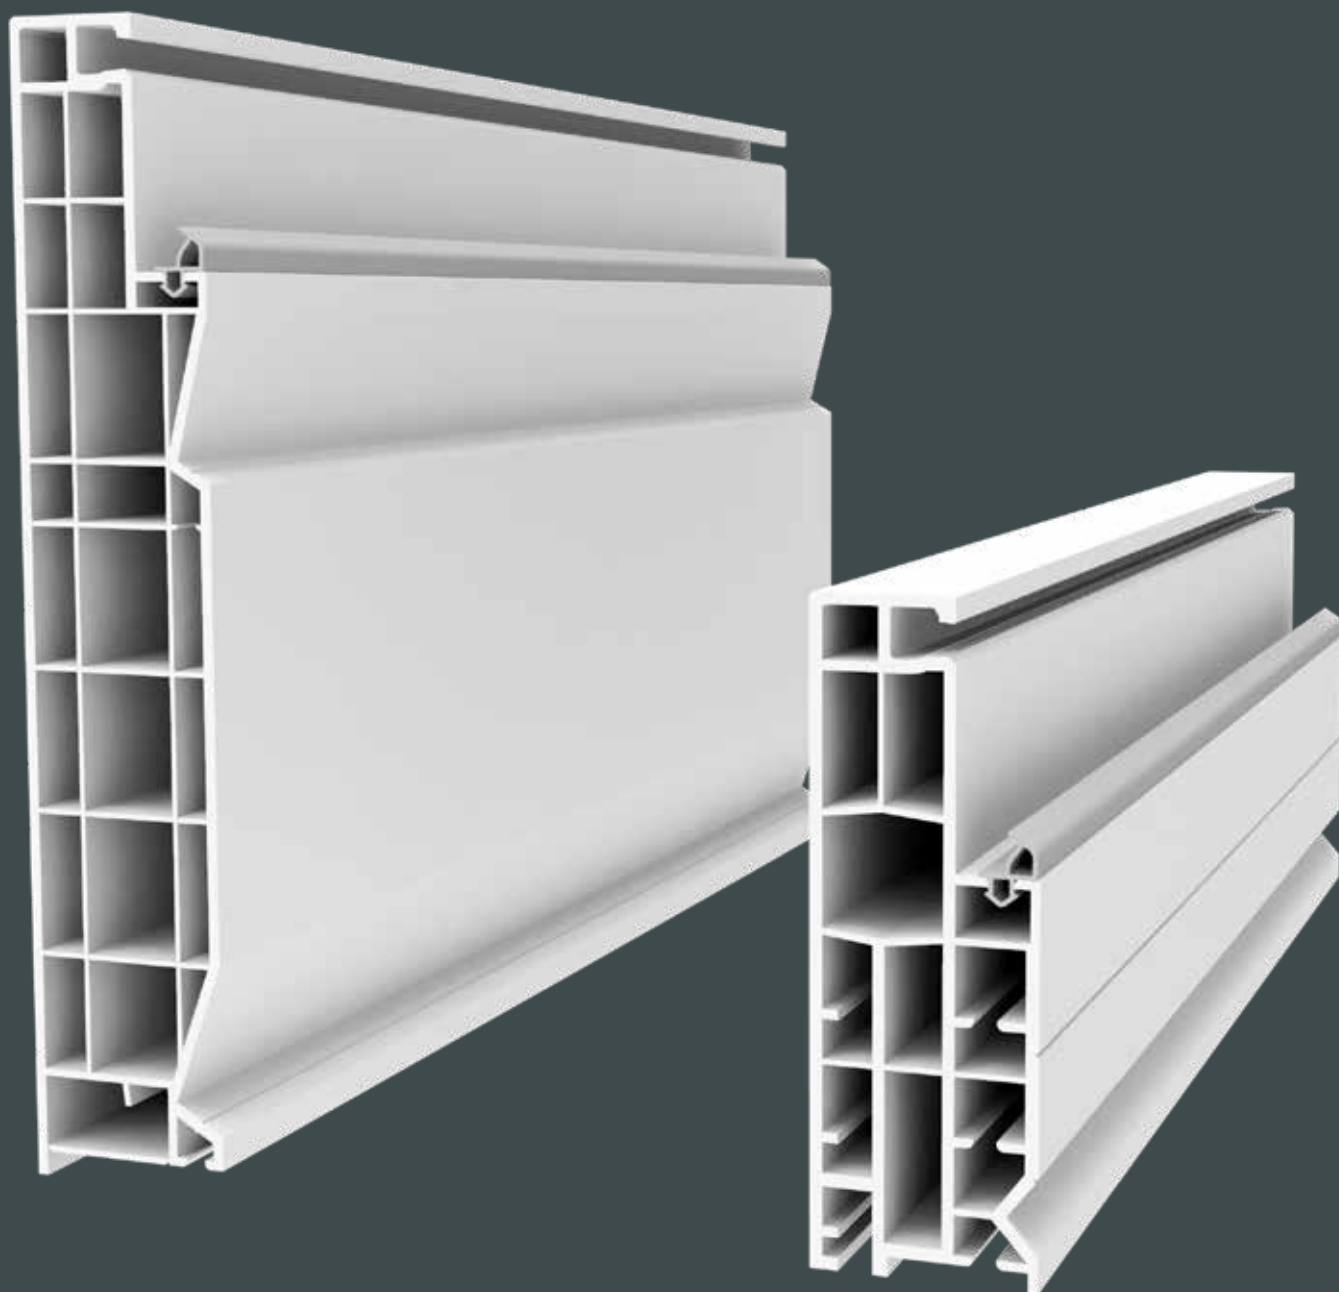

Il **cassonetto in PVC** estruso da Gruppo Ipac, grazie alla particolare **conformazione alveolare** ed al sistema di guarnizioni ad innesto rapido, rappresenta la **soluzione ideale** per un adeguato isolamento termico ed una elevata **protezione acustica**. Una molteplicità di profili consente di realizzare cassonetti ridotti, standard e maggiorati, con estrema **semplicità** e **rapidità**, idonei sia per restauro che per nuove realizzazioni.

CARATTERISTICHE

1. Costi di produzione concorrenziali;
2. Rapidità di produzione;
3. Guarnizioni intercambiabili (vedi disegno);
4. Zona fissaggio predisposta nel profilo (vedi disegno);
5. Struttura profilo a 3 camere (vedi disegno);
6. Finitura perfetta degli spigoli (vedi foto);
7. Estrema facilità d'ispezione sia in caso di montaggio a soffitto sia con eventuali tendaggi grazie al brevetto "Easy Click" (vedi disegno);
8. Adattabile ad ogni tipologia d'infisso;
9. Isolamento termico certificato presso il CERT* di Treviso ed elevate prestazioni di isolamento dai rumori;
10. Materiale interamente riciclabile.

* Centro per la certificazione e test di prodotti.


SISTEMA BREVETTATO

**SISTEMA
CASSONETTO RESTAURO**


ISOPROF
SERRAMENTI

QUALITÀ • SICUREZZA • COMFORT

Colori disponibili:



Bianco massa
simil RAL9016



Avorio massa
simil RAL1013



Bianco rivestito
F456-5057



Golden Oak
F436-2076



Castagno rivestito
F436-2035



Rovere sbiancato
F456-3081




2. VARIETÀ DI FRONTALI



Easy 1 (pag. 16)




Easy 2 (pag. 18)

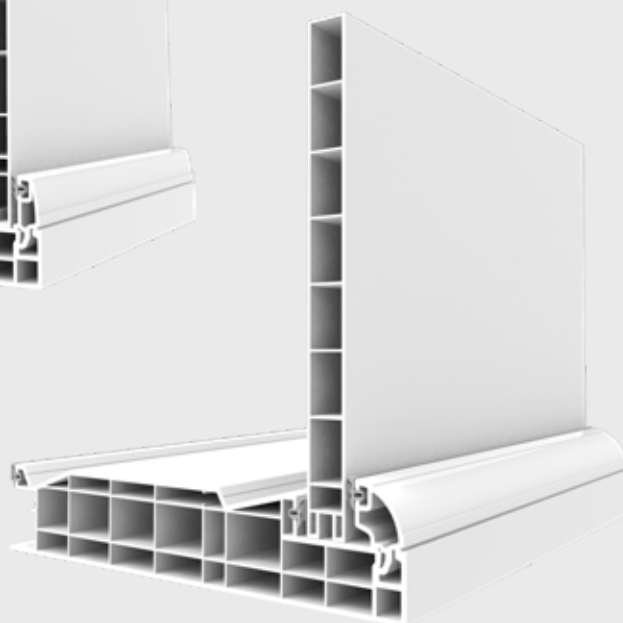

Easy 3 (pag. 20)

I pannelli in PVC estrusi da **14**, **20** e **24** mm con incastro maschio-femmina permettono **diverse soluzioni** estetiche, garantendo comunque i più **alti** standard **prestazionali**.

3. SISTEMA “EASY CLICK”

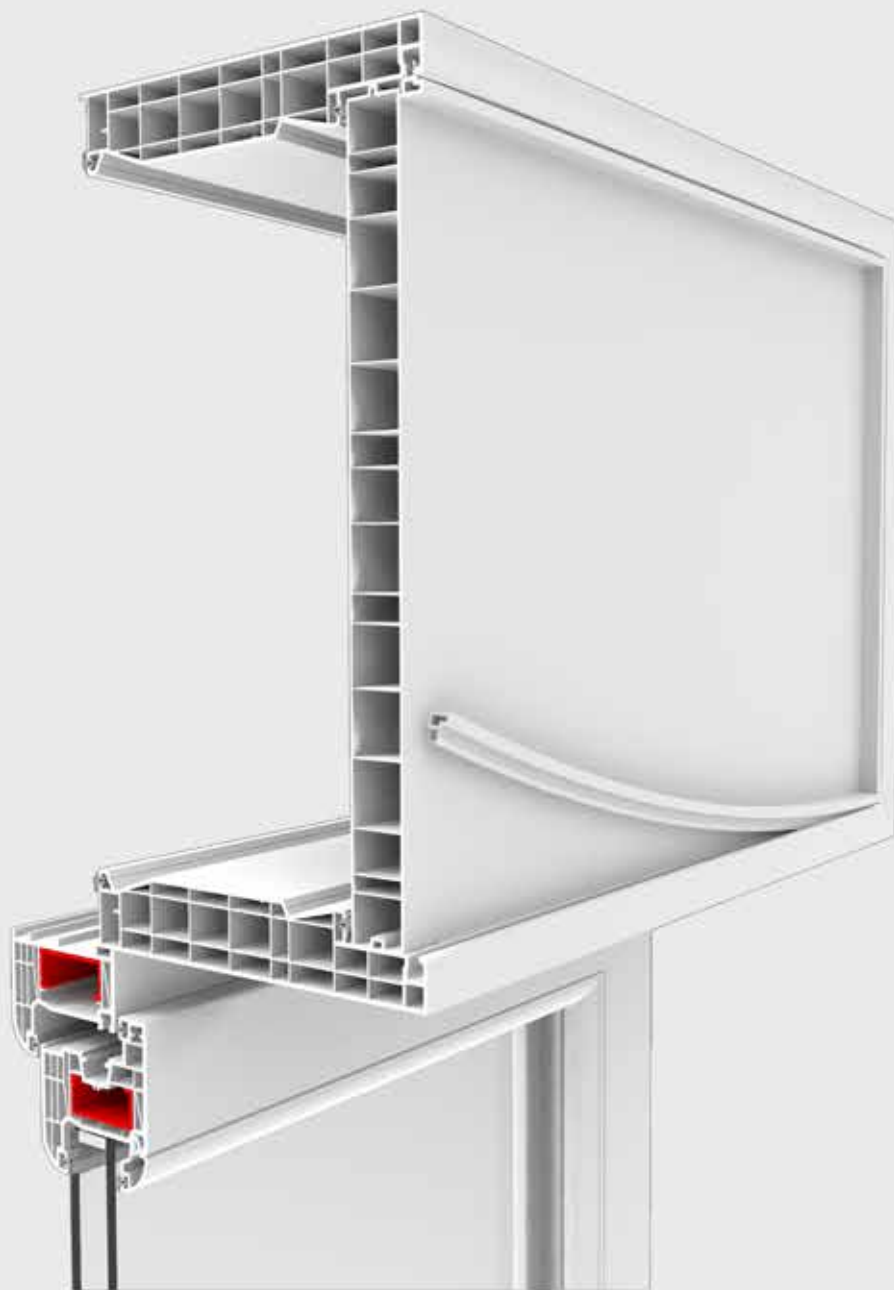

Il cassonetto “EASY CLICK”, abbinato al ferma-pannello 07022FC, è studiato e progettato per effettuare l'**ispezione** del cassonetto in modo **semplice** e **veloce**: gli interventi di manutenzione relativi all'avvolgibile, grazie alla forma ribassata del profilo, sono comodamente eseguibili **anche a soffitto**.




7. ISOLAMENTO ACUSTICO



Il **cassonetto Ital-Plastick** combinato all'applicazione del **pannello ACU-STOP** di Posaclima Renova® garantisce un abbattimento **fino a 40 dB**, come previsto dalla normativa per le strutture pubbliche/sanitarie.



8. SEMPLICITÀ D'ISPEZIONE

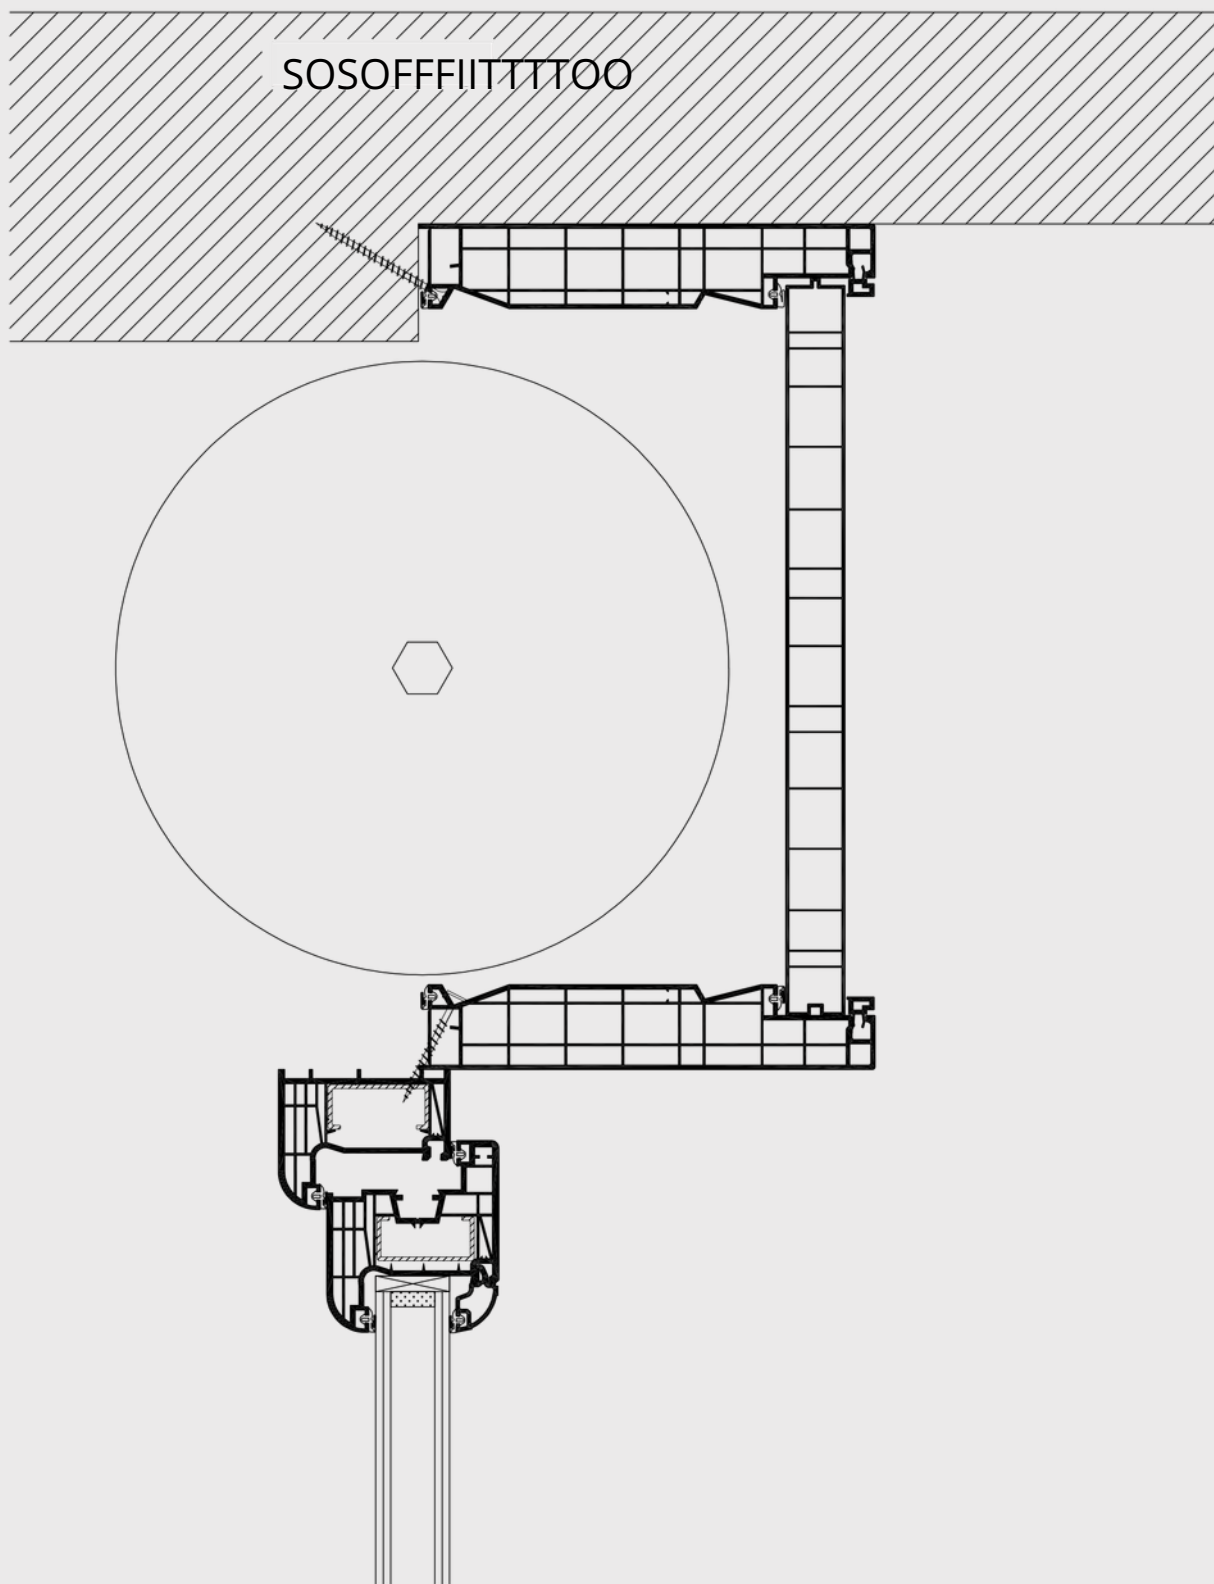

Il cassonetto Ital-Plastick non si ferma ad **elevata qualità della finitura e rapidità di produzione**: tra i suoi cardini spiccano anche **praticità ed efficacia**.


ISOPROF
— SERRAMENTI —

QUALITÀ • SICUREZZA • COMFORT

**ESEMPI
DI APPLICAZIONI
CASSONETTO
EASY CLICK**

EASY 1

SCHEMA

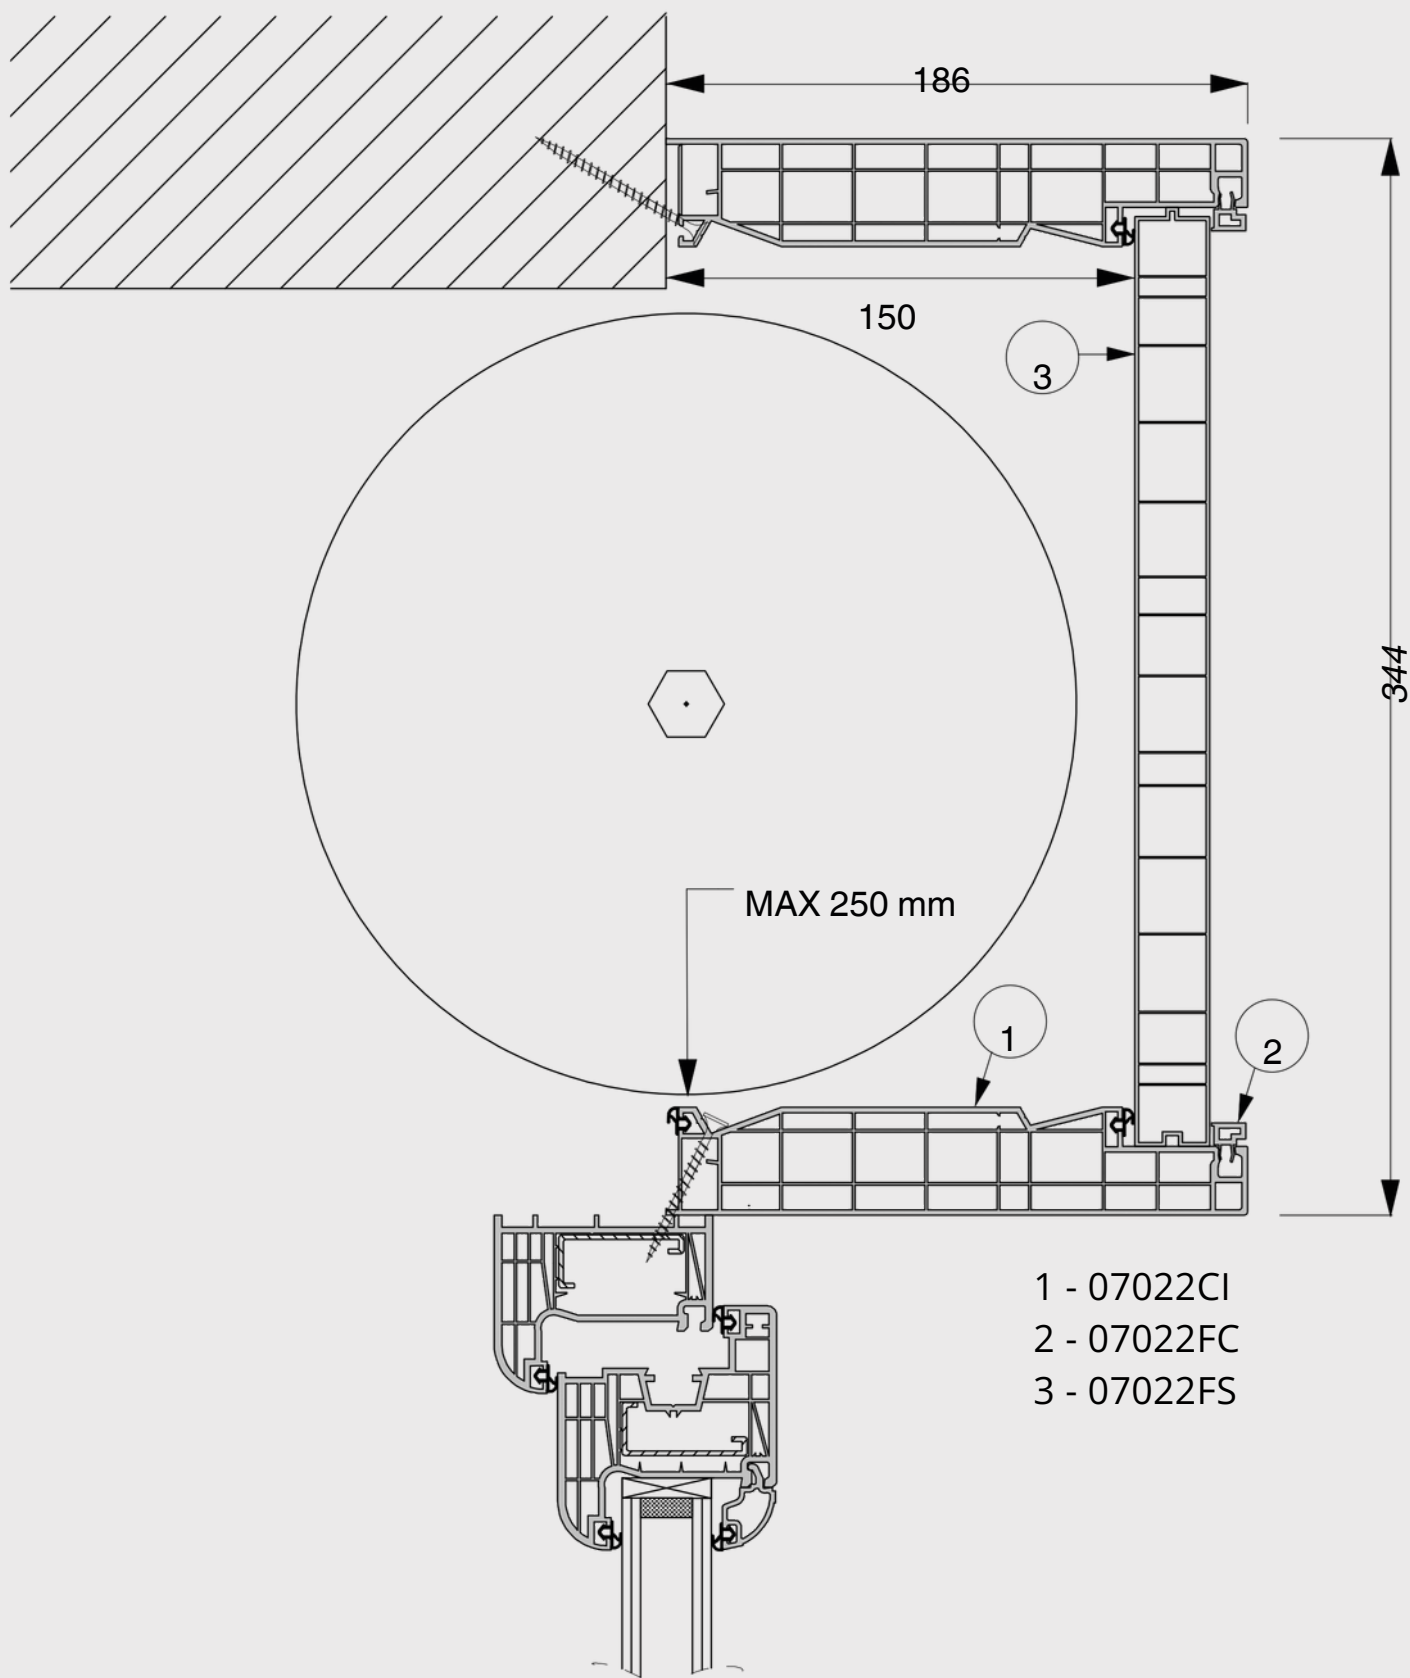

SISTEMA BREVETTATO


**SISTEMA
CASSONETTO RESTAURO**

ISOPROF
SERRAMENTI

QUALITÀ • SICUREZZA • COMFORT


REALIZZAZIONE

EASY 1

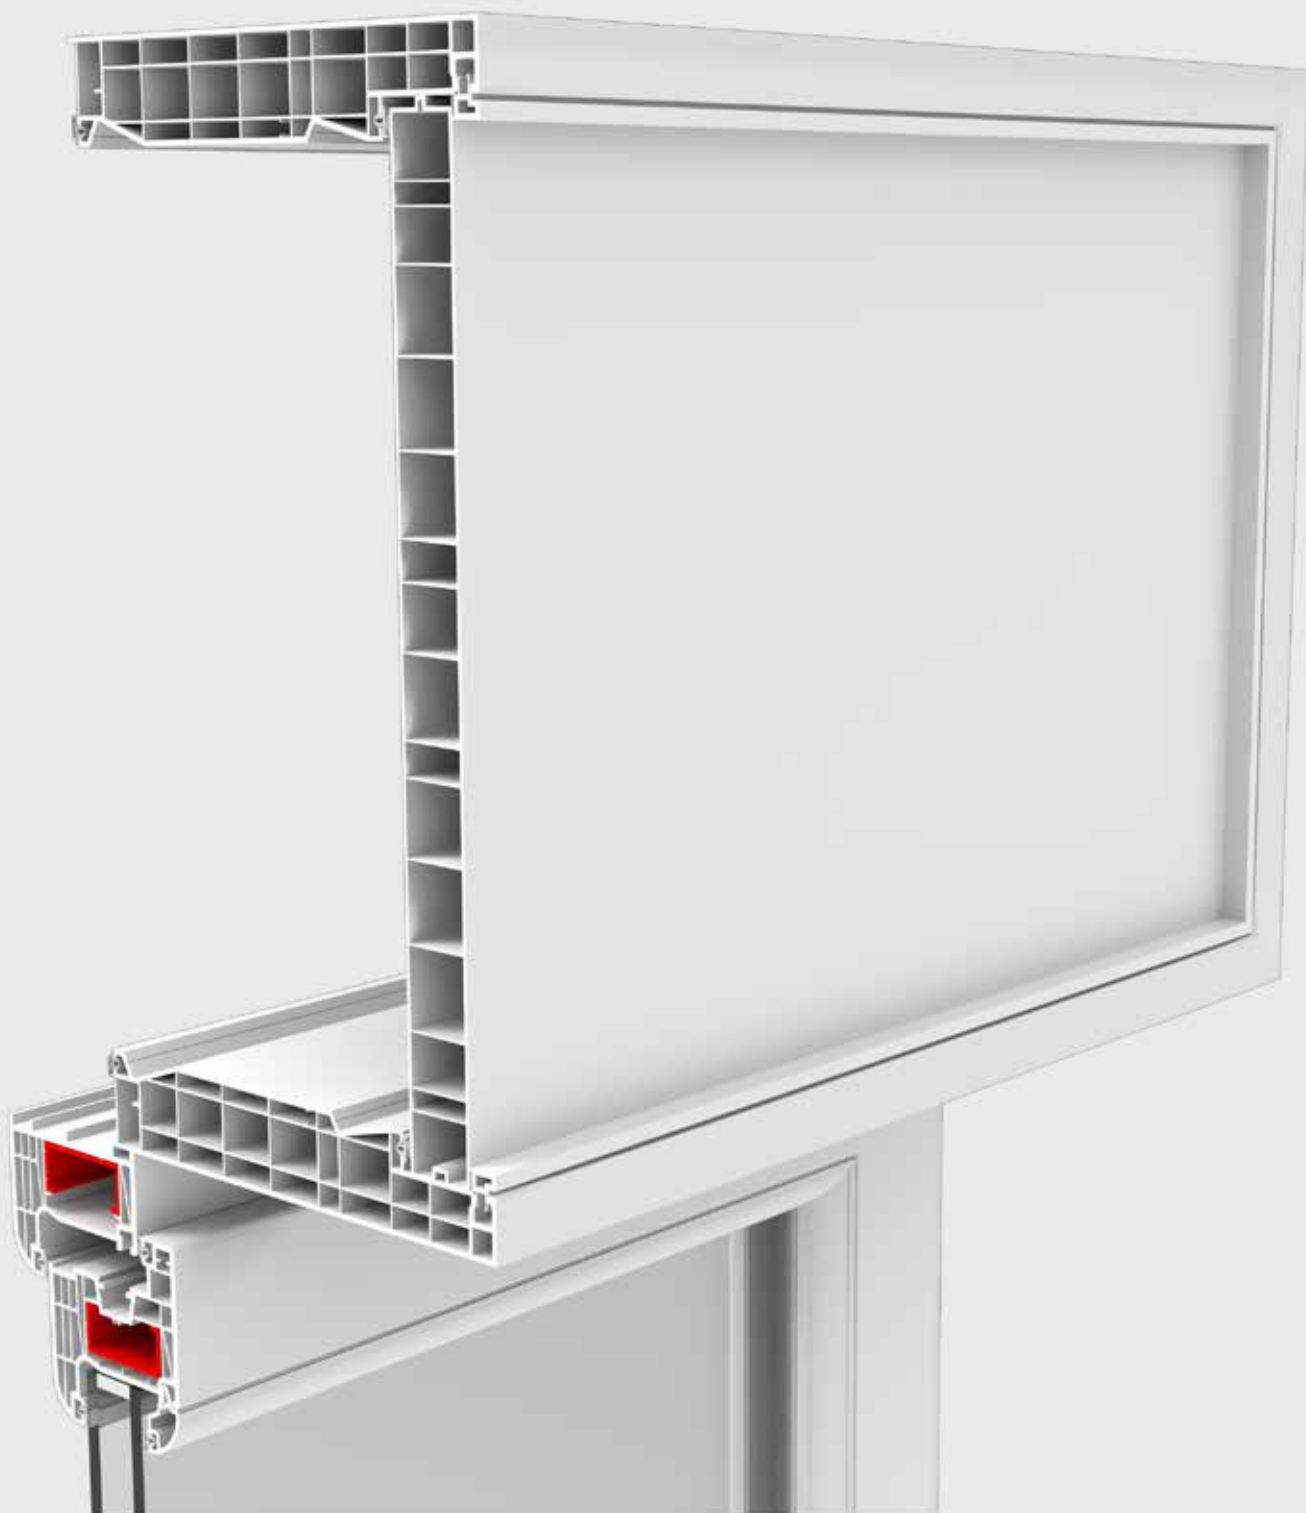


EASY 2

SCHEMA

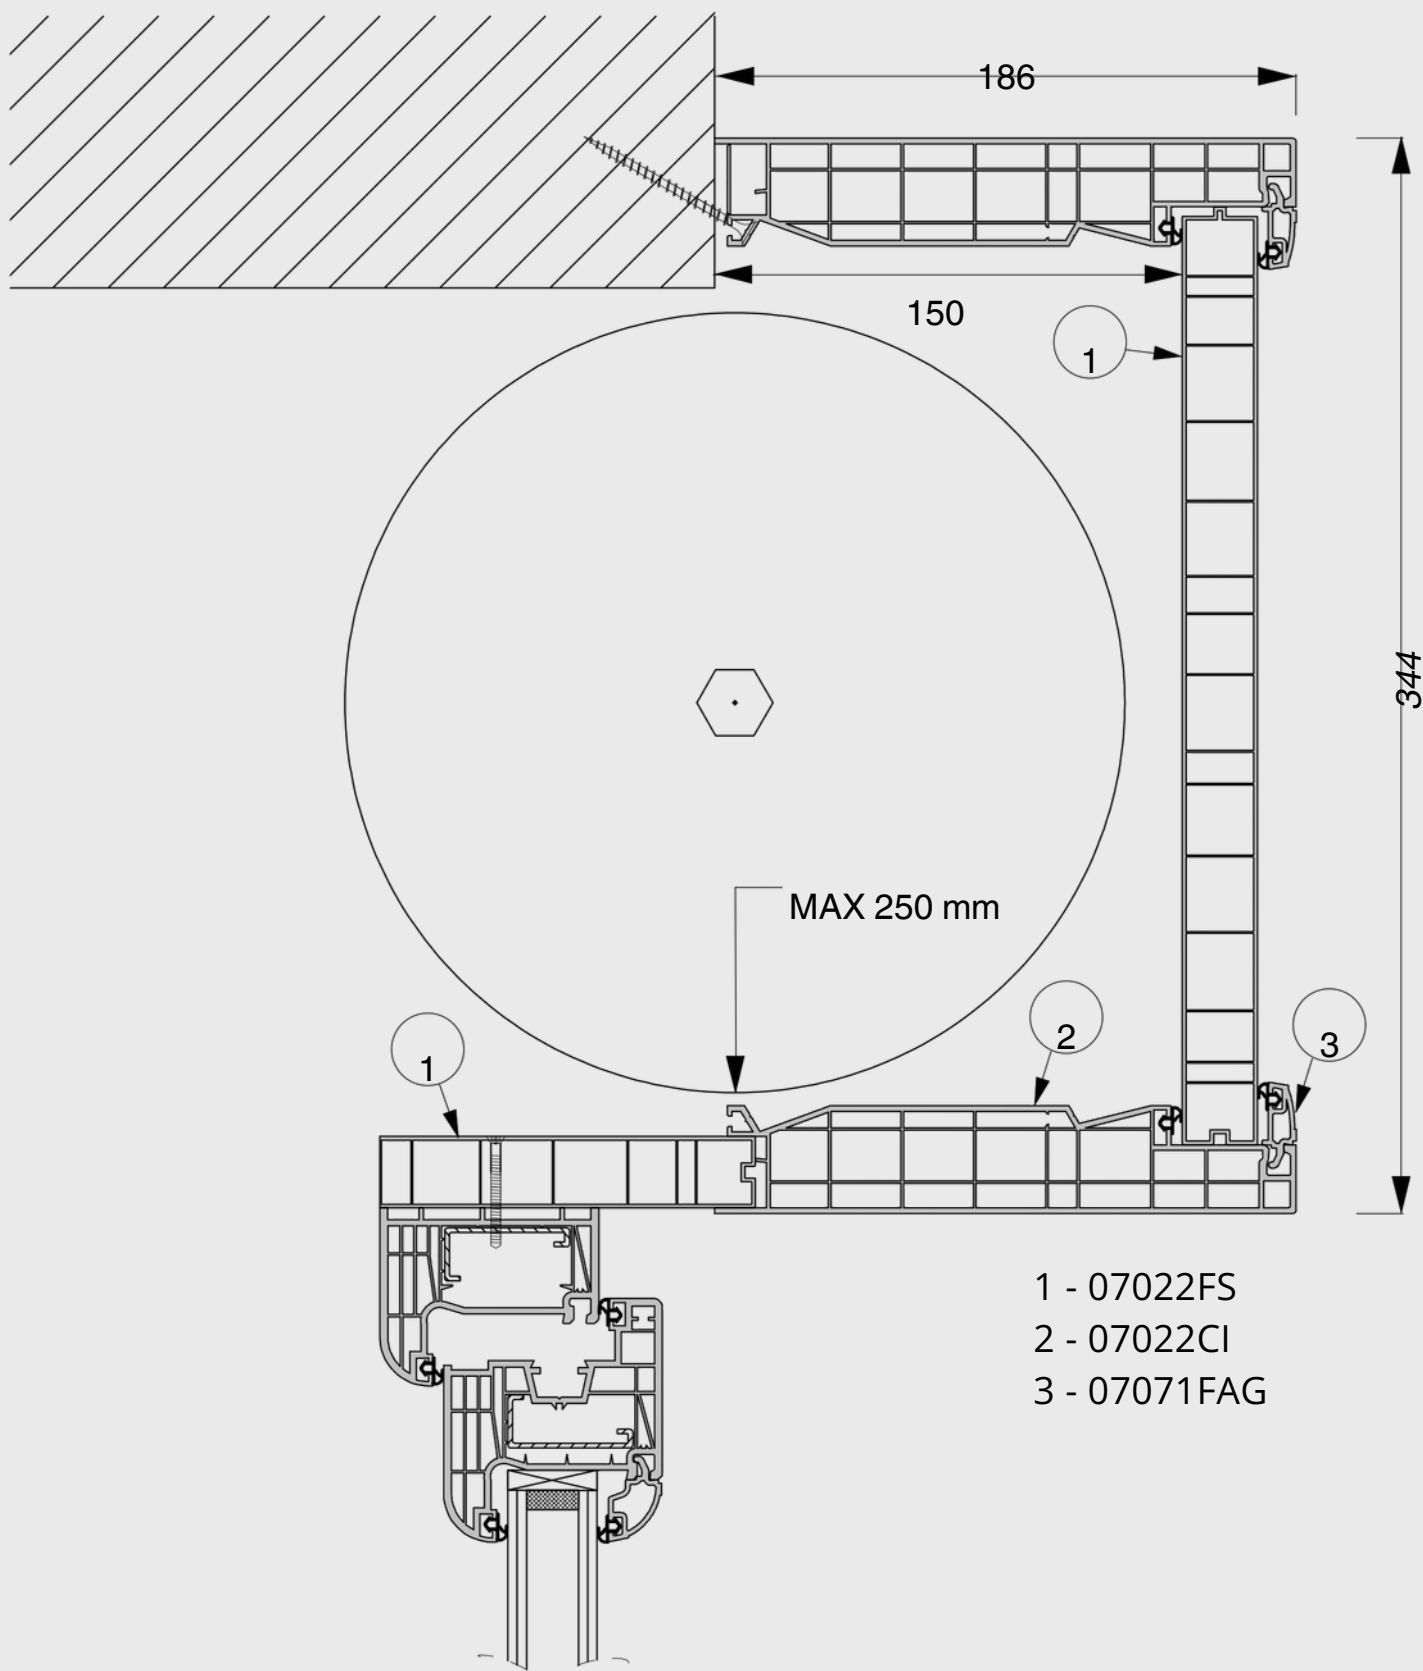

EASY 3

SCHEMA

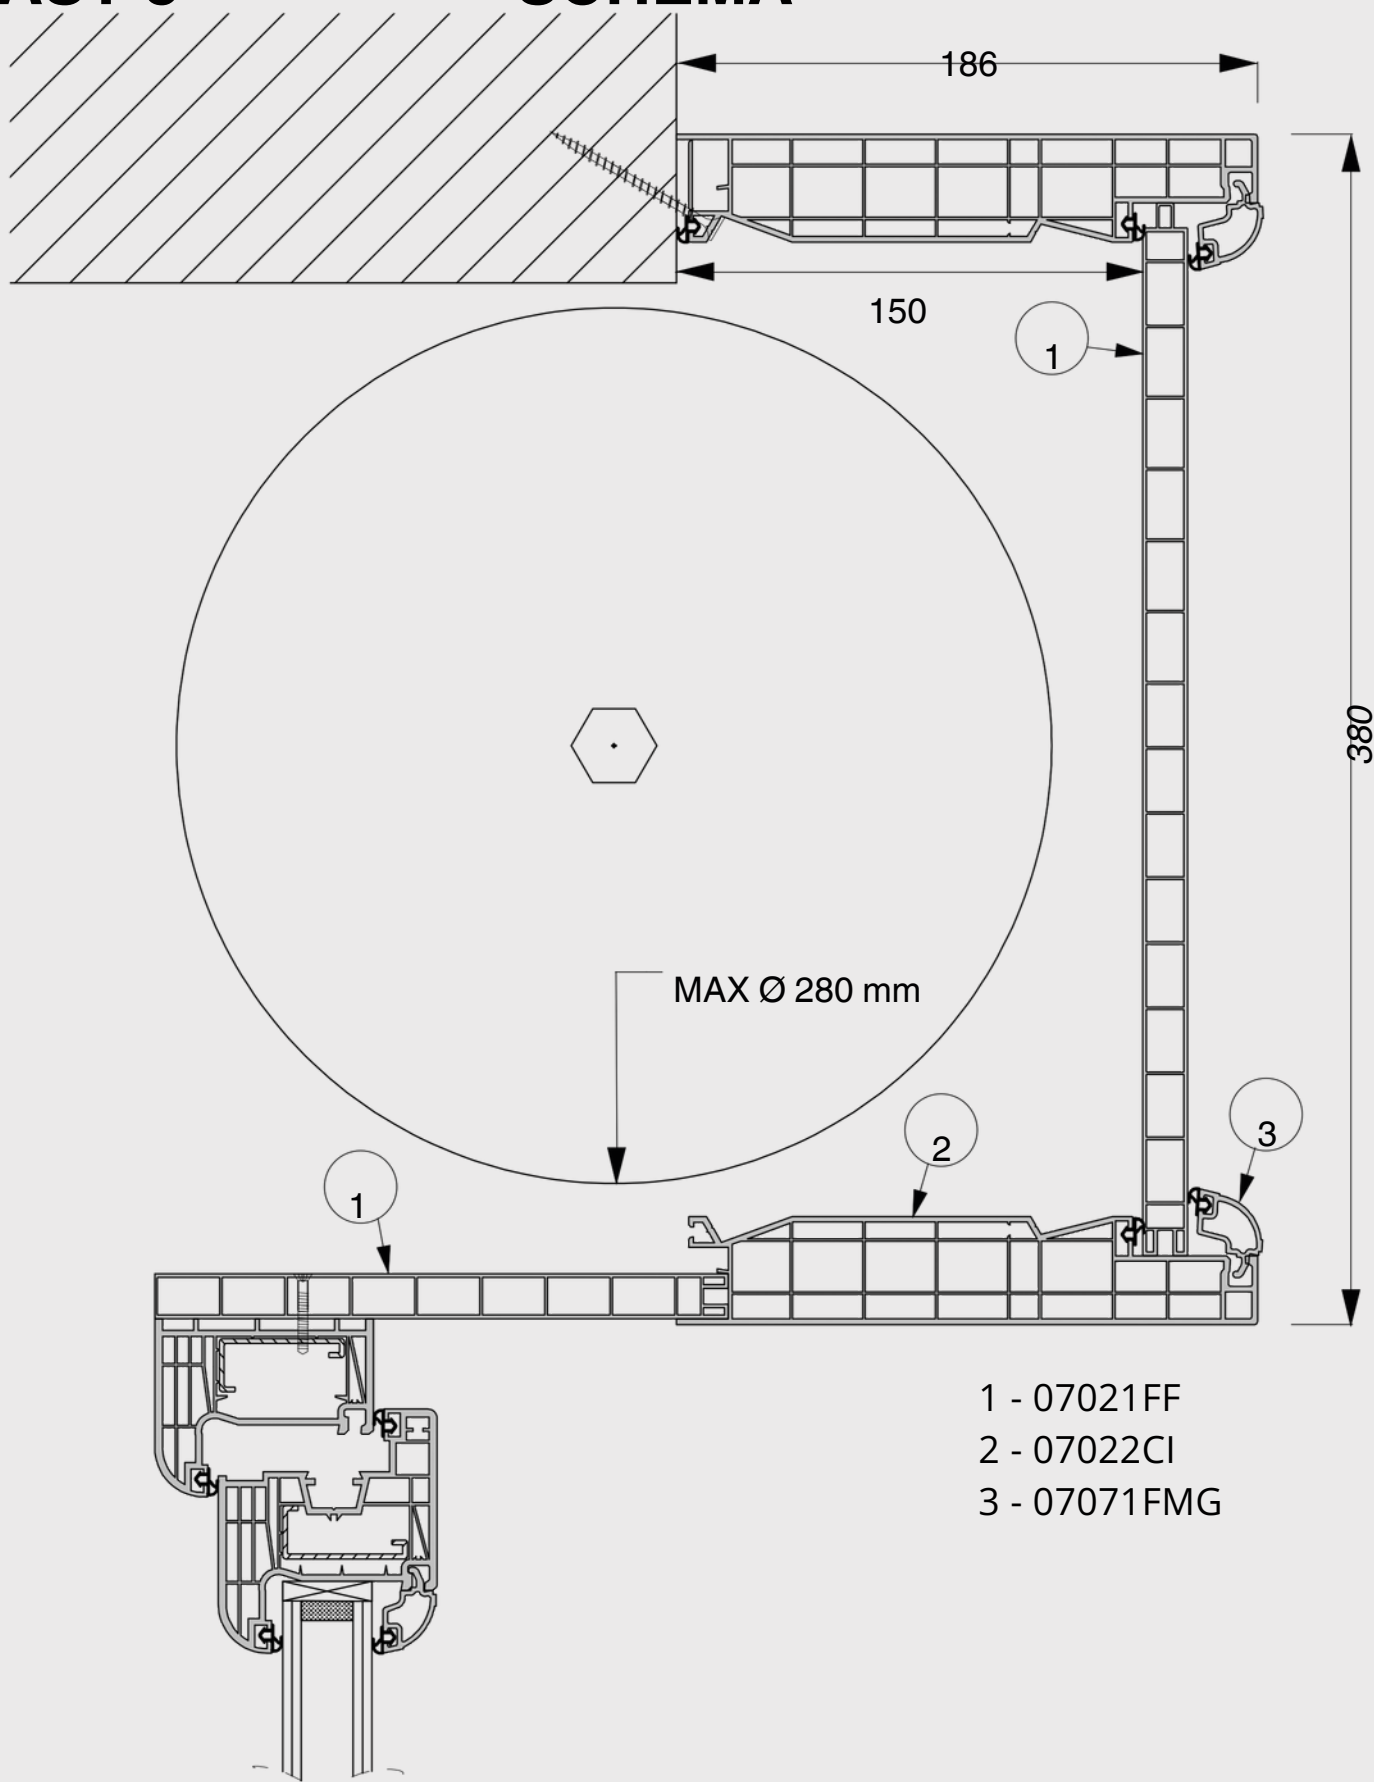

SISTEMA BREVETTATO


**SISTEMA
CASSONETTO RESTAURO**

ISOPROF
SERRAMENTI

QUALITÀ • SICUREZZA • COMFORT


REALIZZAZIONE

EASY 6

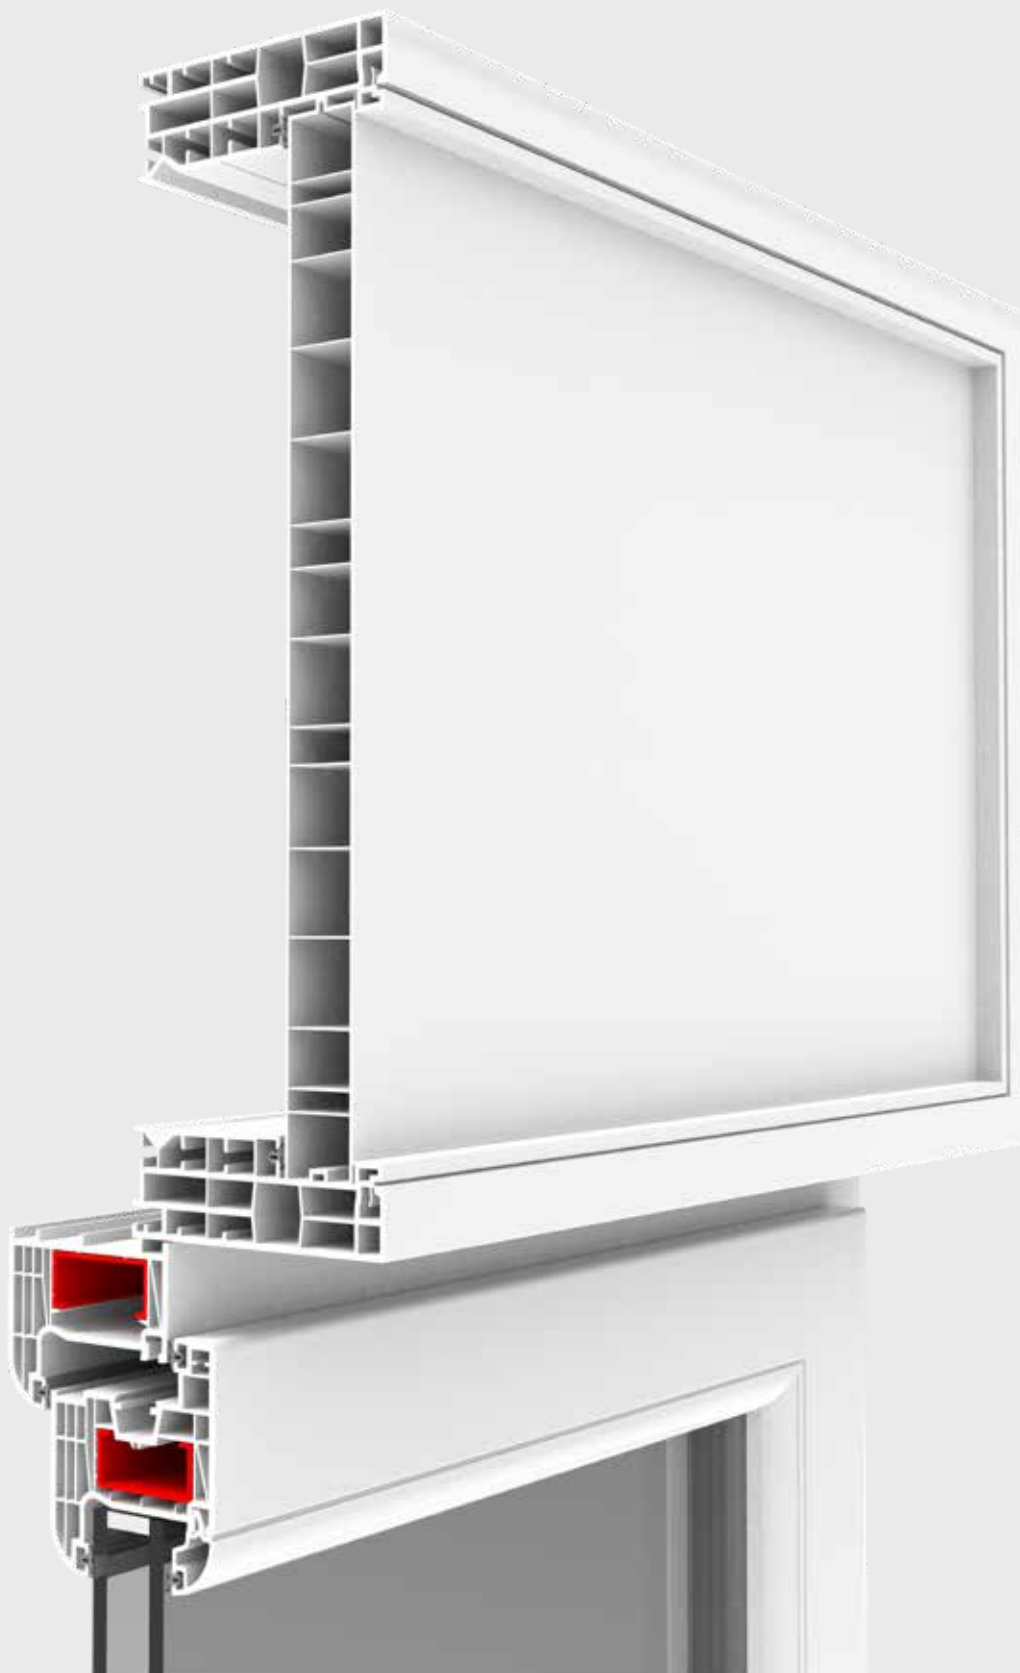

EASY 6.1

SCHEMA

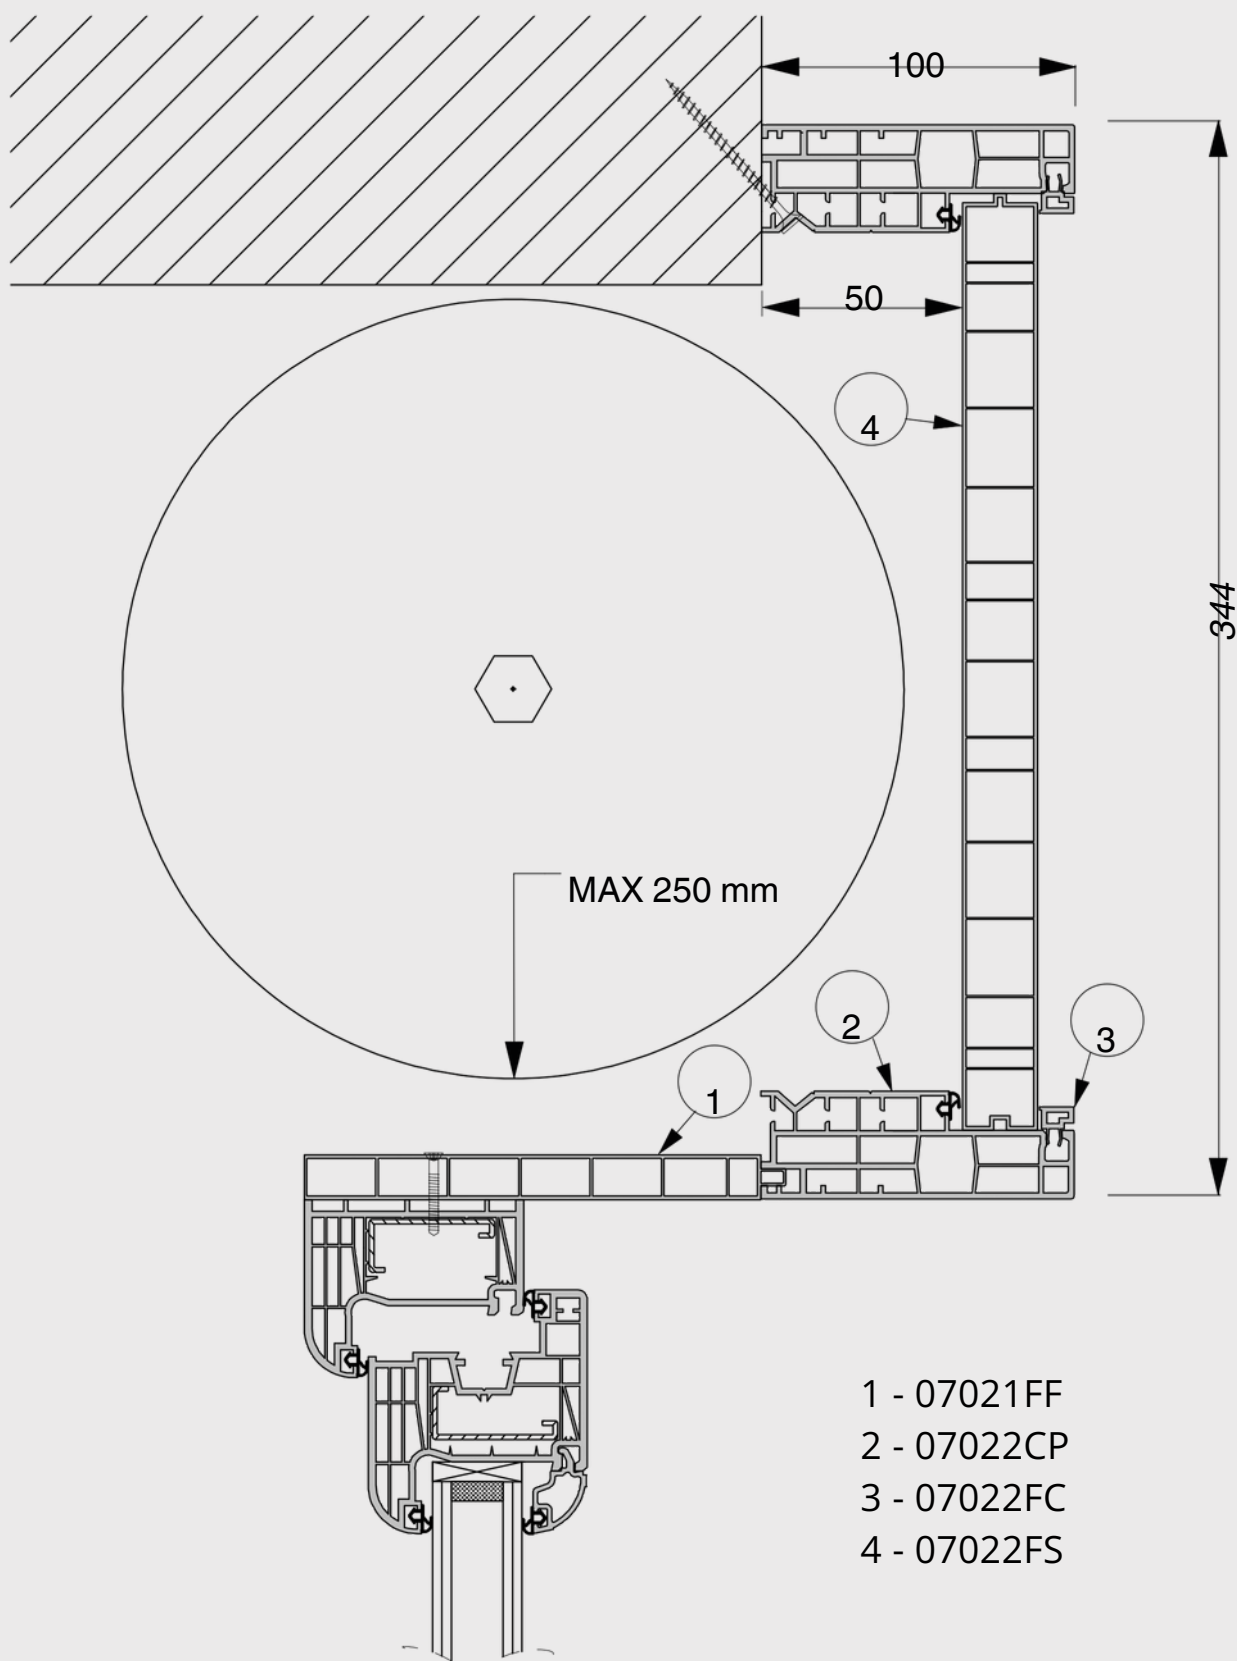


ISOPROF
— SERRAMENTI —

QUALITÀ • SICUREZZA • COMFORT


**DISEGNI
TECNICI**

PROFILI PRINCIPALI

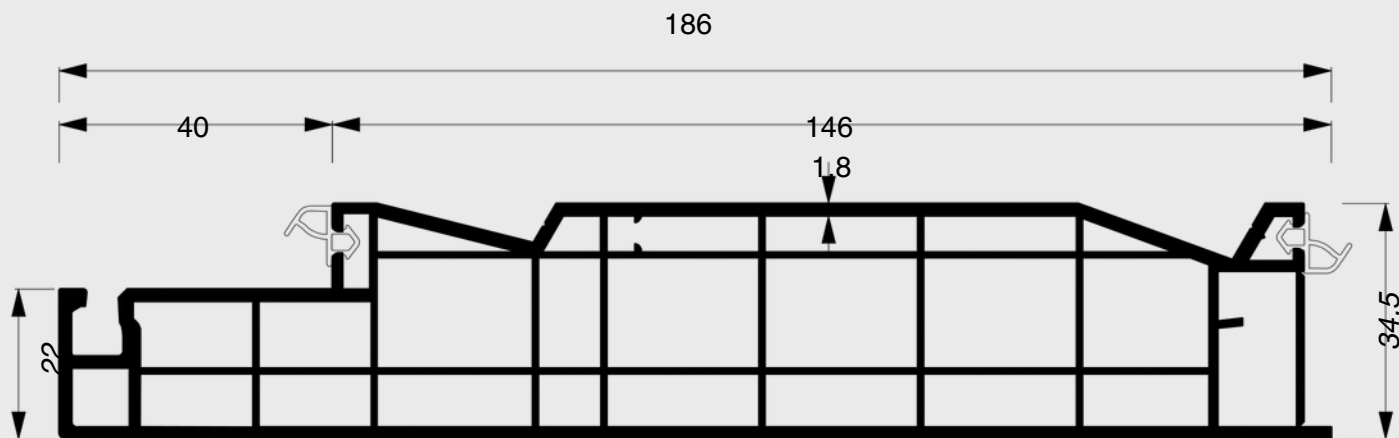


H

Cod. 07022CI

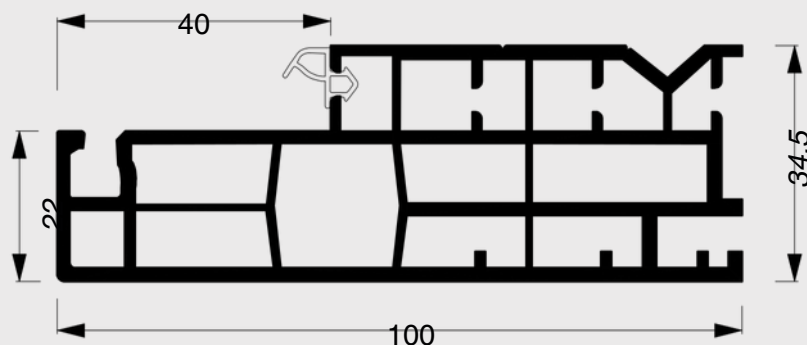


I

Cod. 07022CP

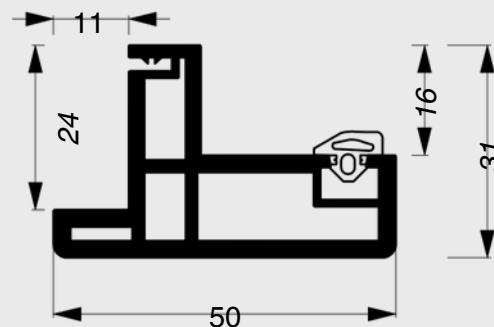


J

Cod. 07075S1




Cod. 07022FC

K




Cod. 07071FAG

L




Cod. 07071FMG

M



Cod. 07041BC


N




Cod. 07056RI

O


PROFILI PANNELLO

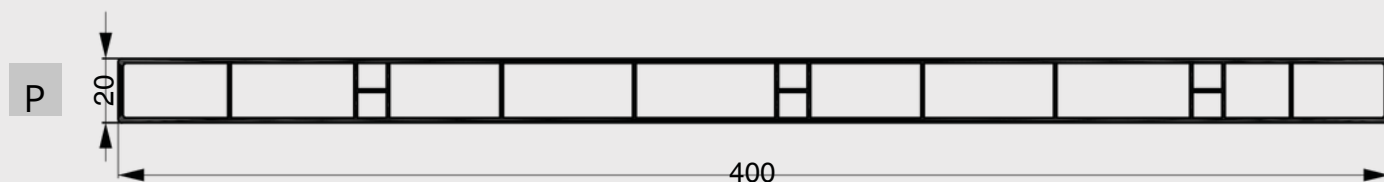

Cod. 07022FD




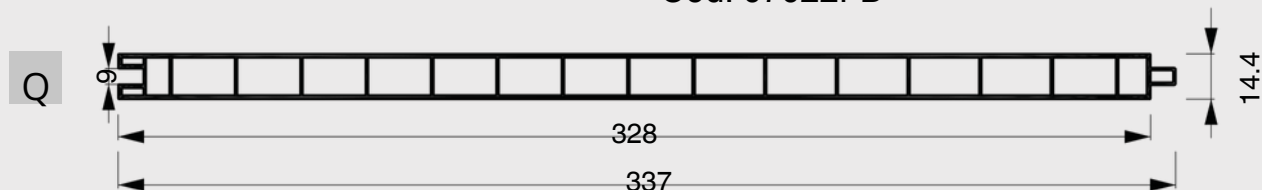


Cod. 07021FF

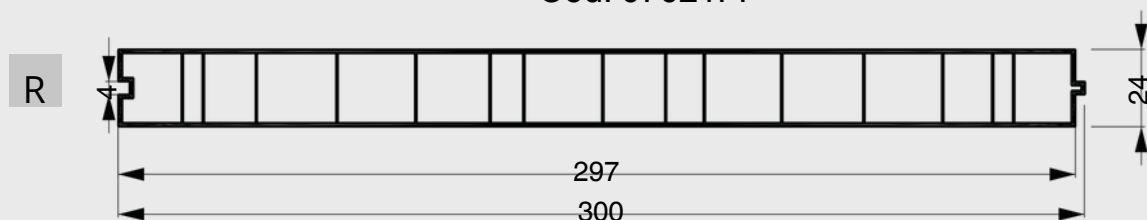

Cod. 07022FS

POSSIBILI PROLUNGAMENTI DEL CASSONETTO

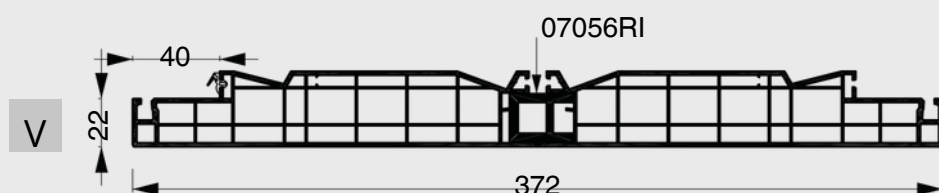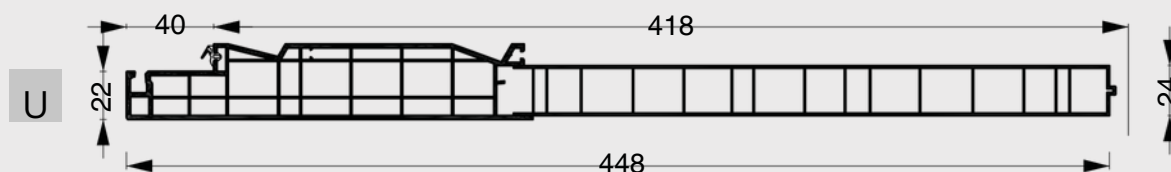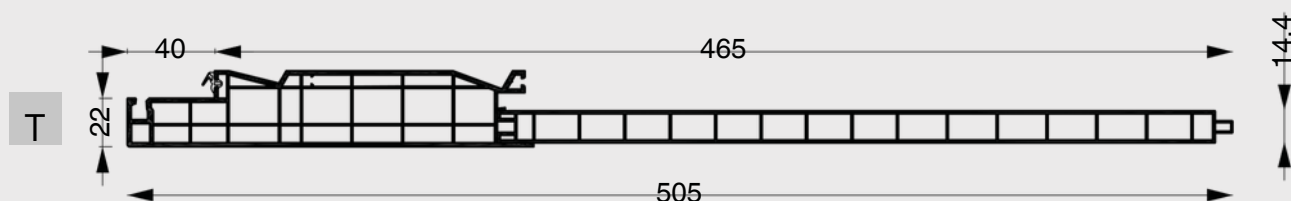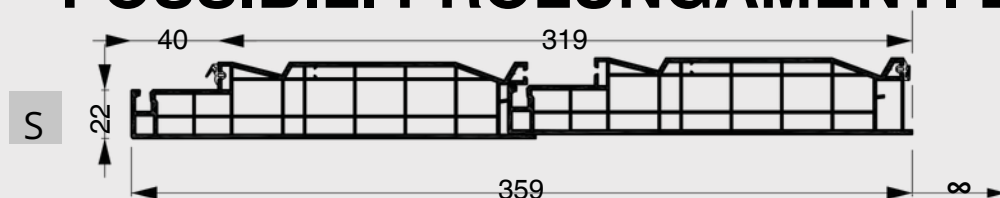

07056RI

ISOPROF
— SERRAMENTI —

QUALITÀ • SICUREZZA • COMFORT

LE CERTIFICAZIONI



centro ricerca-sviluppo e laboratorio prove
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr. iscr. C.F. 01818850305
Reg. Imp. UD 20663
P.IVA : 01818850305
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
33048 S. Giovanni al Nat. UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: lab@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
20035 Lissone MI
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Attestation de conformité

avec le arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils

Attestation n. 257223/2

Examiné les résultats de l'essai fait à la CATAS

protocole 257223/1 du 09/11/2018

conformément aux exigences des normes ISO16000 dans leurs dernières version, nous déclarons que l'échantillon reçue de:

ITAL PLASTICK srl
Viale Dell'Artigianato, 20 – 35013 Cittadella (PD) ITALIA

et portant le nom suivant:

ITAL-PLASTICK PROFILI U-PVC PER SERRAMENTI, COMPOUND TPV

respecte les seuils limites de concentrations d'exposition de classe:

A+

seconde de la réglementation français du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.

Donc, l'échantillon peut être marqué avec le suivant étiquette sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur:



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Date : 09/11/2018

Le Directeur
Dr. Andrea Giayon



Le nom de l'échantillon est déclaré par la société requérante. Ce certificat se rapporte à l'échantillon testé et pas d'autres. Ajouts, suppressions ou modifications ne sont pas autorisées.