



ISOPROF
SERRAMENTI

QUALITÀ • SICUREZZA • COMFORT

CATALOGO

Serramenti in PVC
Serramenti in ALLUMINIO

 **GEALAN**

**WINK
HAUS**

HOPPE 



Sommario

Seramenti in PVC	3
Sistema Linear SistemaS 9000	4
Sistema S 8000 Confronto di finestre in PVC	6
	8
	1
	1
Colori disponibili	12
Mazzette colori -Linear	13
Mazzette colori -S 9000	14
Mazzette colori -S 8000	15
	16
Collezione manigile	17
Manigile Toulon	18
Manigile New York	19
Copricerniere in PVC	20
Accessori e aggiunte	
Inglesine Inglesine interne e incollate	21
Si cure zza	22
Canalina calda	23
Saldataura V-Perfect	24
	25
	27



ISOPROF
SERRAMENTI

QUALITÀ • SICUREZZA • COMFORT

ISOPROF
SERRAMENTI

QUALITÀ • SICUREZZA • COMFORT

Serramenti in PVC

Le finestre sono uno degli
elementi più importanti
della nostra casa.

Selezionati correttamente conferiscono
il carattere desiderato e diventano
attributo importante dell'edificio.

Le nostre finestre combinano design
unico, tecnologie avanzate nel campo
dell'efficienza energetica e soluzioni
funzionali innovative garantendo
comfort e sicurezza

I nostri partner assicurano un prodotto
dalle caratteristiche tecniche di prim'ordine.




 **GEALAN**

**WINK
HAUS**

HOPPE 

Linear

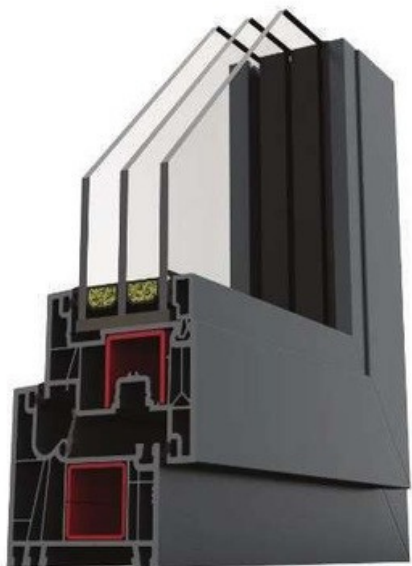

RC1N, RC2N,
RC1, RC2



$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$


$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



$R_w \leq 50 \text{ dB}$



$U_w \Rightarrow 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$

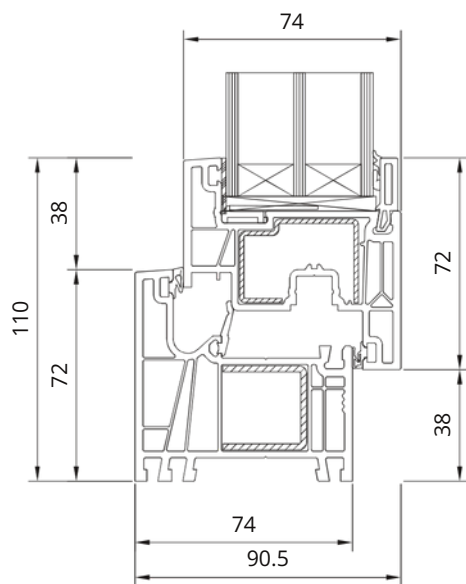

L'innovativo sistema GEALAN-LINEAR è caratterizzato da minimalismo e perfezione visiva.

Il sistema si basa su contorni semplici, che sono la tendenza trainante dell'architettura contemporanea.

La terza guarnizione mediana gli conferisce benefici termici e acustici.

Le forme espressive delle ante con inclinazione della battuta di 4° e fermavetri in ottica 90° creano un design unico e moderno. A complemento dei vantaggi del sistema c'è l'altezza visibile ridotta a 110 mm, che consente la costruzione di vetrate imponenti e di grandi dimensioni.

Linear restauro



Semplice e versatile allo stesso tempo.

Il nuovo sistema è pensato per la realizzazione di finestre, porte finestre e porte d'ingresso. Può essere utilizzato sia in edifici di nuova costruzione che in ristrutturazioni.




Versatilità

- ✓ Altezza visibile profilo - 110 mm
- ✓ 3 guarnizioni di tenuta
- ✓ Inclinazione della battuta di 4°

- ✓ Disponibili nel telaio a L e nel telaio restauro Z 35mm e 65mm
- ✓ Technology V- perfect
- ✓ Elevata stabilità grazie al rinforzo in acciaio ottimale
- ✓ Possibilità di utilizzare esclusive lamine RealWood effetto legno

PVC S 9000

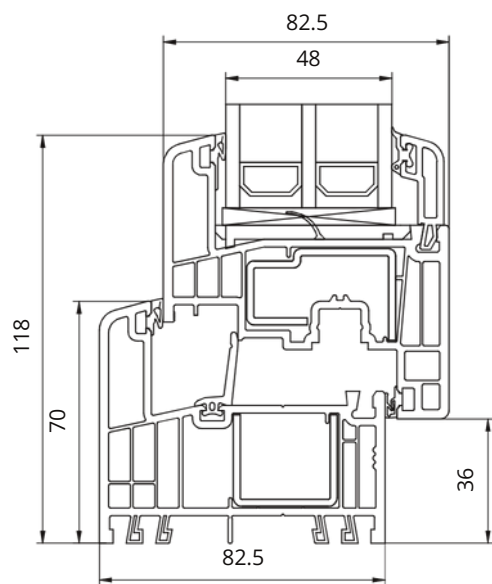

RC1N, RC2N,
RC1, RC2



$U_g = 0,5 \text{ W/}$
 m^2K



$R_w \leq 50 \text{ dB}$



$U_w \Rightarrow 0,77$
 $\text{W/m}^2\text{K}$



Il **sistema S 9000** è un prodotto unico nella sua categoria con una profondità del profilo di 82,5 mm. La sua costruzione a 6 camere consente ottime proprietà di isolamento termico ($U_w = 0,77/\text{m}^2\text{K}$ per la finestra di riferimento), che si traduce in una riduzione dei costi di riscaldamento. Il **sistema S 9000** ha una perfetta tenuta grazie alla 3a guarnizione nel telaio.



6 camere nel telaio




Larghezza 82 mm




Certificazione istituto IFT CASA PASSIVA

Sistema S 9000 con triplo vetro

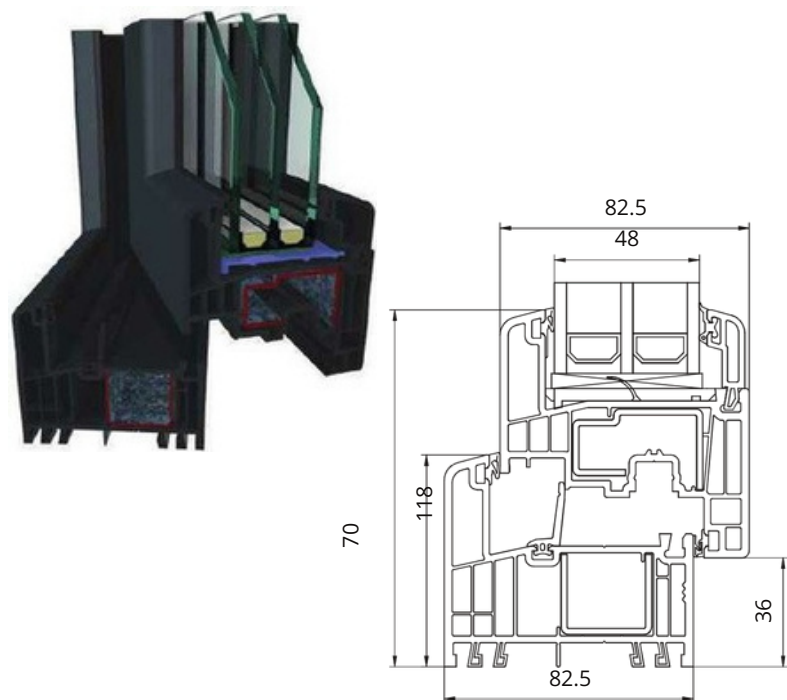

Sistema S 9000 - porta con soglia ribassata

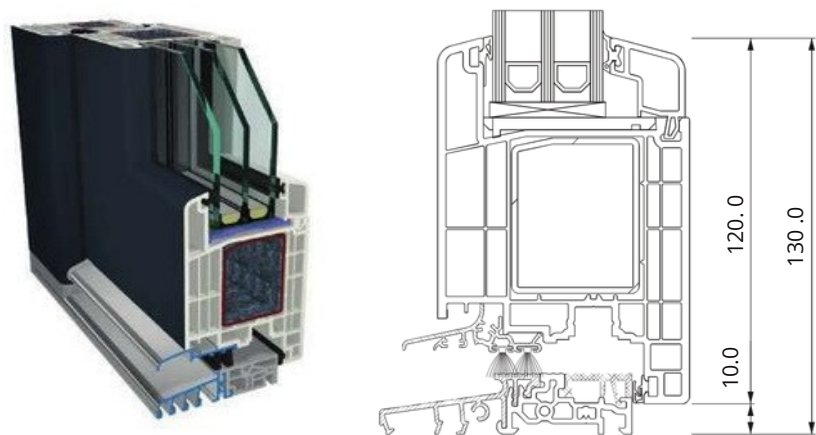


La tecnologia STV®

(vetratura statica a secco)

consiste nell'incollare il vetro e il profilo dell'anta con nastro biadesivo mantenendo il tradizionale bloccaggio. In seguito all'incollaggio del vetro con il profilo dell'anta la statica della lastra di vetro viene trasferita all'anta e l'intero serramento diventa più stabile.

PVC S 8000

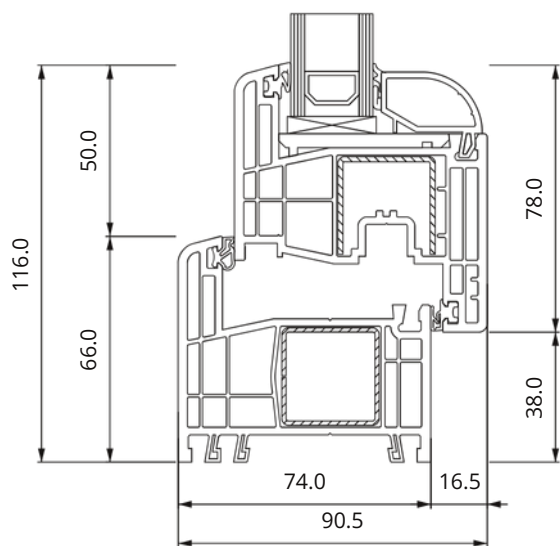

Durante la progettazione del sistema S 8000 è stata prestata molta attenzione alla statica. La camera principale spaziosa è accuratamente progettata e adatta all'assemblaggio di grandi rinforzi in acciaio.


- ✓ 6 camere nel telaio
- ✓ Larghezza 74 mm
- ✓ 2 guarnizioni



Sistema S 8000 con triplo vetro



Sistema S 8000 - porta con soglia ribassata

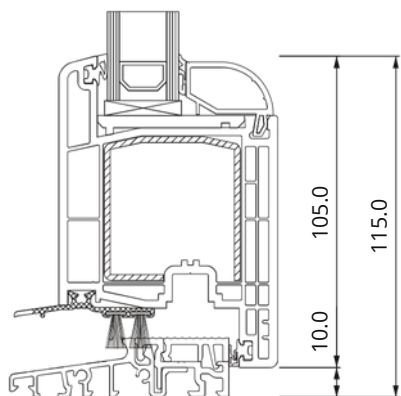


- ✓ Isolamento termico grazie a sei camere nel telaio e nell'anta
- ✓ Facile manutenzione grazie all'ampia e liscia superficie di scanalatura
- ✓ La possibilità di utilizzare il metodo STV – incollaggio del vetro all'anta, consentendo la progettazione di costruzioni più grandi


Sistema restauro S 8000 (profilo restauro con aletta)



35 mm

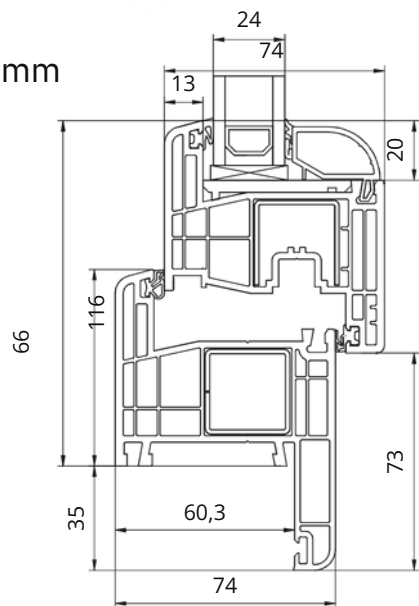

65 mm

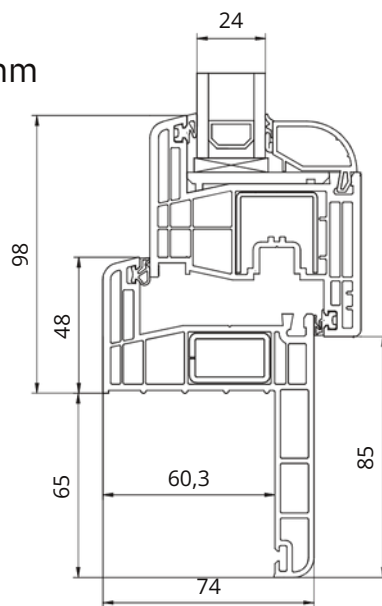

I profili di ristrutturazione sono una soluzione ideale per montaggio delle finestre senza dover rimuovere i vecchi telai. Questa soluzione riduce perfettamente il rischio di danni alla facciata dell'edificio, accelerando i tempi di sostituzione dei serramenti.

I telai di ristrutturazione con aletta sono ulteriormente abbassati in altezza, grazie al quale l'area vetrata non viene ridotta in modo significativo.

Il sistema S 8000 con aletta da restauro e' disponibile con doppio e triplo vetro

Confronto di finestre in PVC



Tipo di finestra		S 9000	S 8000	LINEAR
Numero di camere nel telaio		6	6	6
Larghezza		82 mm	74 mm	74 mm
Guarnizioni perimetrali		3	2	3
Classe antifurto		RC1N, RC2N, RC1, RC2	RC1N, RC2N, RC1, RC2	RC1N, RC2N, RC1, RC2
Rinforzo di costruzione		Acciaio chiuso nel telaio	Acciaio chiuso nel telaio	Acciaio chiuso nel telaio
Pacchetto vetri standard		triplo vetro ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)	doppio vetro ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) triplo vetro ($U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$)	doppio vetro ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) triplo vetro ($U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$)
Coefficiente termico Max finestra standard		$U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$
Ferramenta standard	Cremonese con blocco del posizionamento errato della maniglia e sollevatore anta	✓	✓	✓
	Nottolini girevoli	✓	✓	✓
	Alzatore dell'anta AR	✓	✓	✓
	Chiusura a scatto nelle portefinestre	✓	✓	✓


ISOPROF
SERRAMENTI

QUALITÀ • SICUREZZA • COMFORT

Dalla scelta al colore!

Le finestre sono uno degli
elementi più importanti
della nostra casa.



E naturale che li vogliamo trovare anche
nella nostra vita quotidiana. Per questo
motivo, arricchiamo costantemente la
nostra offerta con colori sempre nuovi.
Tutto questo per riflettere colori naturali
e saturi, grazie ai quali le nostre finestre
acquistano potenza, stile e vivacità.

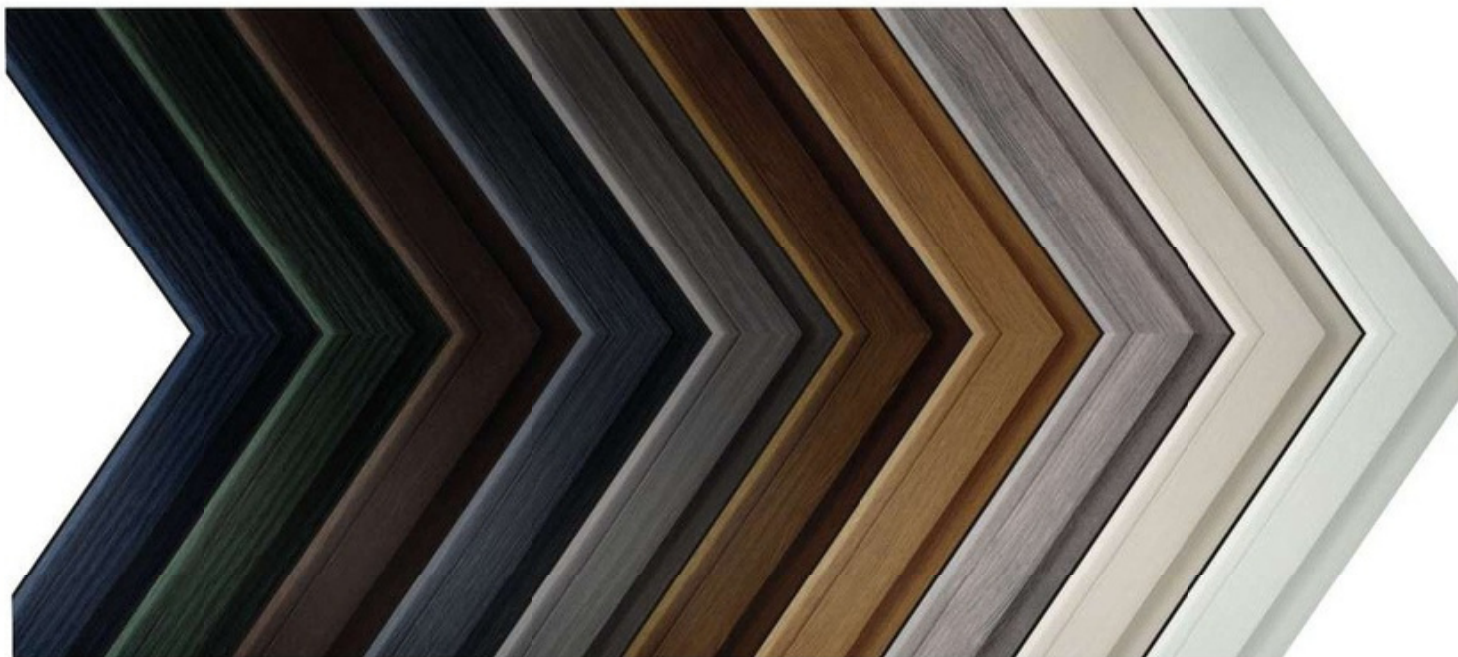


Gealan una vasta gamma di colori

Mazzette colori - Linear


Pellicolature RealWood

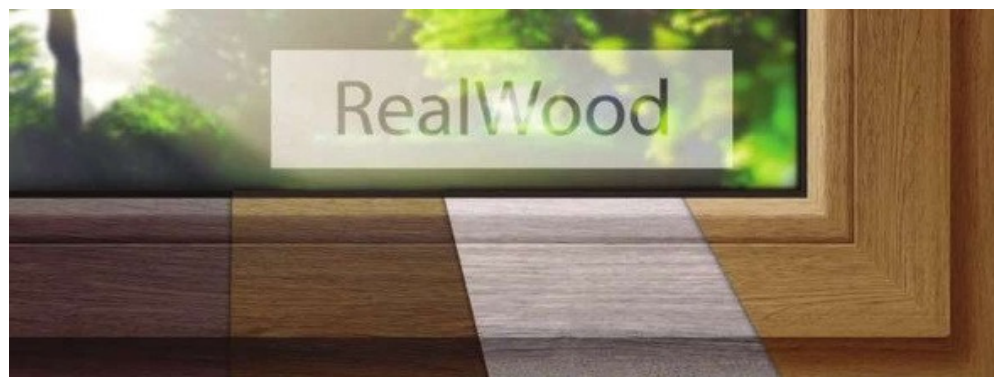

Rovere scandinavo
32413006



Rovere miele
3078007




Rovere allo zenzero
3078004




Rovere amaranto
3078008


Pellicolature standard




Mogano
9.2065



Golden Oak
9.2178




RAL 7016



Noce
9.2178

Pellicolature fuori standard



RAL 9001




RAL 9003



RAL 9010




Ottone spazzolato
4361007




RAL 6009



RAL 7039




Marrone
scuro - liscio
4367010



AnTEAK
3241002



BLACK JET



Douglas
3152009




Marrone
ci occ ola to
887505



Rovere sbiancato
4563081



Meranti
3162002




Marrone platinio
1293714




RAL 3011

Mazzette colori - S 9000


Pellicolature RealWood



Rovere scandinavo
32413006



Rovere miele
3078007




Rovere allo zenzero
3078004




Rovere amaranto
3078008

Pellicolature standard




Mogano
9.2065



Golden Oak
9.2178




RAL 7016



Noce
9.2178

Pellicolature fuori standard



RAL 9001




RAL 9003



RAL 9010




Ottone spazzolato
4361007




RAL 6009



RAL 7039




Marrone
scuro - liscio
4367010



AnTEAK
3241002



BLACK JET



Douglas
3152009




Marrone
cioccia to
887505



Rovere sbiancato
4563081



Meranti
3162002



Marrone platinio
1293714




RAL 3011


Mazzette colori - S 8000




Pellicolature fuori standard




Ciglioglio
425204
3



Winchester XA
49240



Pino
di montagna




Ottone
spazzolato
4361007




Argento
spazzolato
4361002



RAL 7039




Siena PN Noce
49237



Rovere rustico
3156003



RAL 9010



RAL 6009




RAL 6005




RAL 5011


Pellicolature standard




Mogano
9.2065




Golden Oak
9.2178




RAL 7016



Noce
9.2178



Rovere chiaro
3118076



Douglas
3069037



RAL 5007

HOPPE®



La maniglia che arreda.

Collezione
maniglie



Manigile TOULON




Colori disponibili:



BIANCO ARGENTO MARRONE BRONZO



Variante con chiave/pulsante

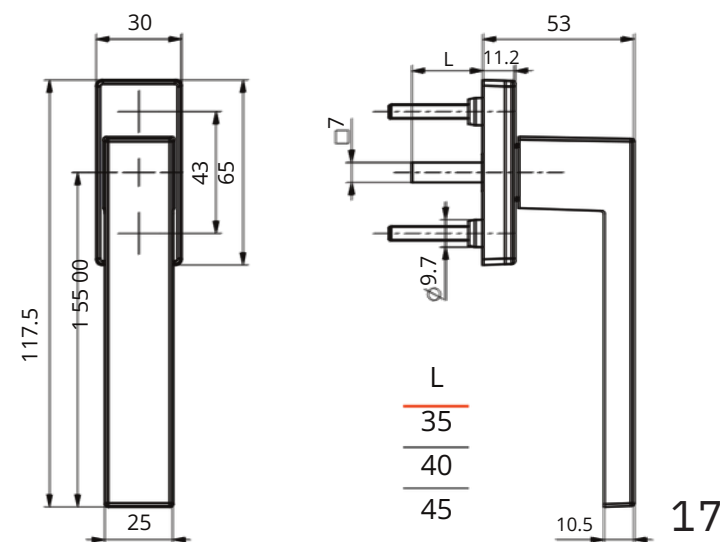

Maniglie New York



Colori disponibili:



BIANCO MARRONE


ORO

ARGENTO

Girando la maniglia Secustik®

Girando la maniglia Secustik® di 180° dalla posizione di chiusura a quella di ribaltamento provoca un clic udibile del meccanismo di bloccaggio autobloccante con un clic preciso in varie posizioni. Questo tipico suono di Secustik è un accento di sicurezza udibile.

La rotazione della maniglia provoca un clic udibile con un clic preciso dei perni di bloccaggio montati sulla molla in apposite cavità del corpo.

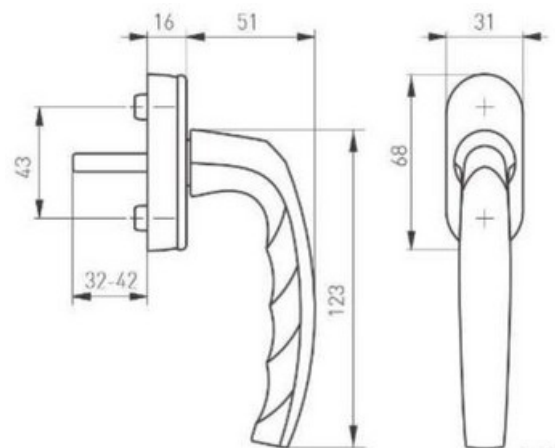

Copricerniere in PVC




Colori disponibili:



Bianco







Argento



Bronzo Marrone



Una soluzione semplice e nel contempo estetica. Il kit di coperture per le finestre in PVC permetterà di completare la tua stilizzazione dell'interno nei minimi particolari.





Accessori
e aggiunte



Inglesine interne e incollate


Inglesine interne al vetro

Il nuovo sistema è pensato per la realizzazione di finestre, porte finestre e porte d'ingresso. Può essere utilizzato sia in edifici di nuova costruzione che ristrutturati.

Inglesine incollate al vetro

In questo caso, le barre di sono incollate direttamente al vetro.

Sono fatti dello stesso materiale della finestra, creando un prodotto visivamente integrale.

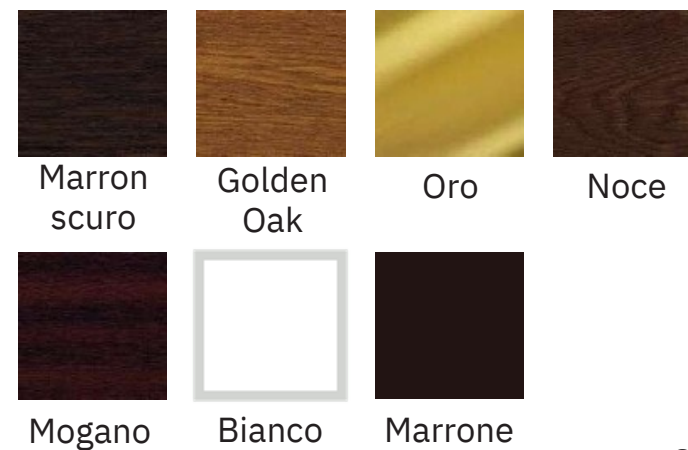



La ferramenta standard per finestre e i vetri utilizzati in essi non forniscono il livello ottimale di protezione contro i furti ed una sicurezza adeguata. Di conseguenza, il rischio di furto di proprietà in tali case è maggiore. Oggi possiamo trovare anche finestre sicure, ovvero finestre con maggiore resistenza all'effrazione.

Per definire questo livello di sicurezza, vengono utilizzate classi di resistenza, indicate come RC che hanno sostituito le classi WK precedentemente vincolanti. Nel caso di serramenti destinati ad un edilizia unifamiliare, si tratta solitamente di due classi, ovvero RC1 e RC2.

* numero di ganci a seconda delle dimensioni della finestra

La ferramenta antieffrazione nelle classi di resistenza RC1 e RC2 garantisce necessaria protezione contro i furti con l'uso della forza e degli strumenti. Il numero adeguato di punti di chiusura antifurto, una maniglia con chiave e di uno speciale vetro stratificato rende difficoltoso l'accesso.

Canalina calda War Edge




Colori disponibili:



Grigio



Nero

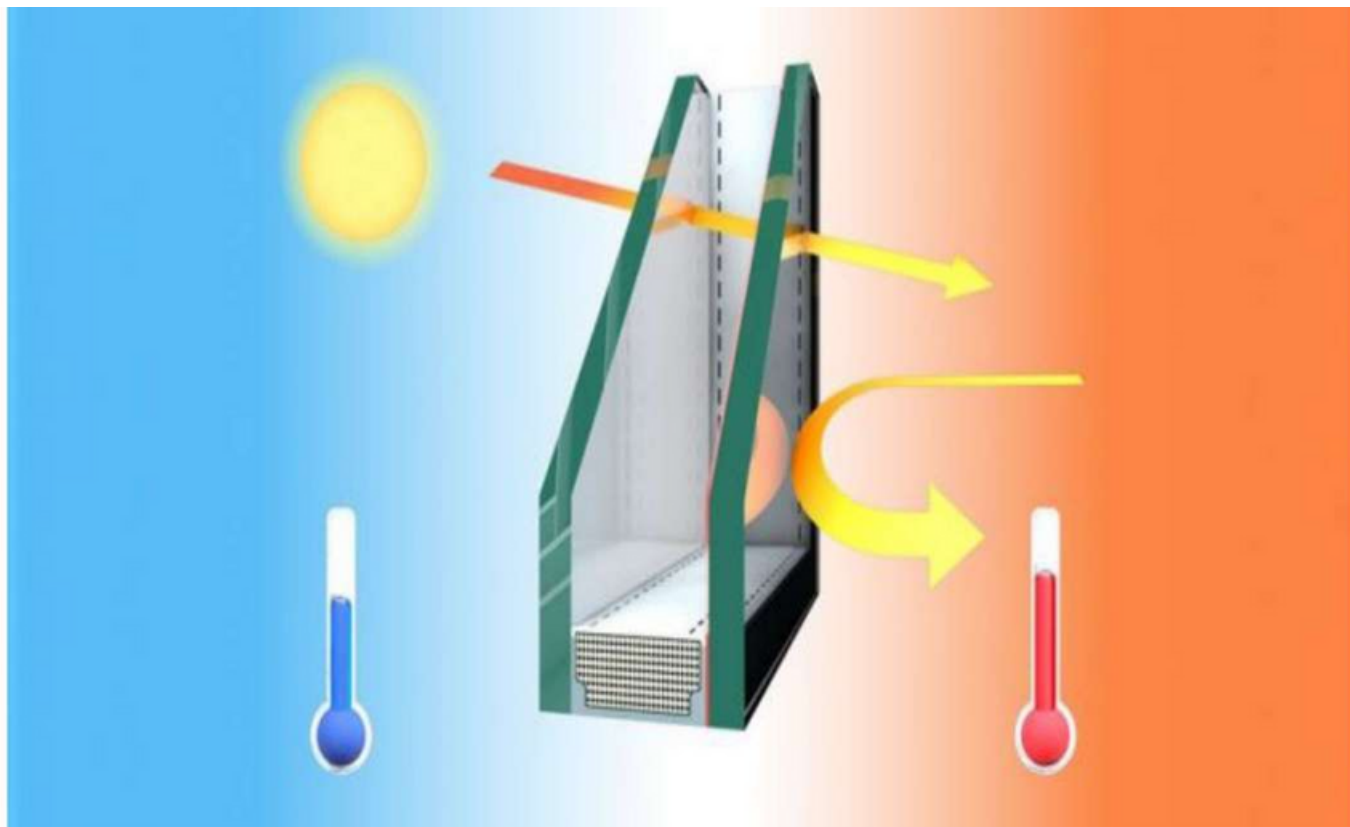


I distanziatori TGI-Spacer sono una combinazione di ottimi parametri ed estetica.

Sono realizzati in plastica combinata con un sottile foglio di acciaio inossidabile.


Il materiale utilizzato è caratterizzato da un coefficiente di conducibilità termica molto basso, che di conseguenza abbassa il coefficiente U_w per l'intero serramento.

Saldatura V-Perfect

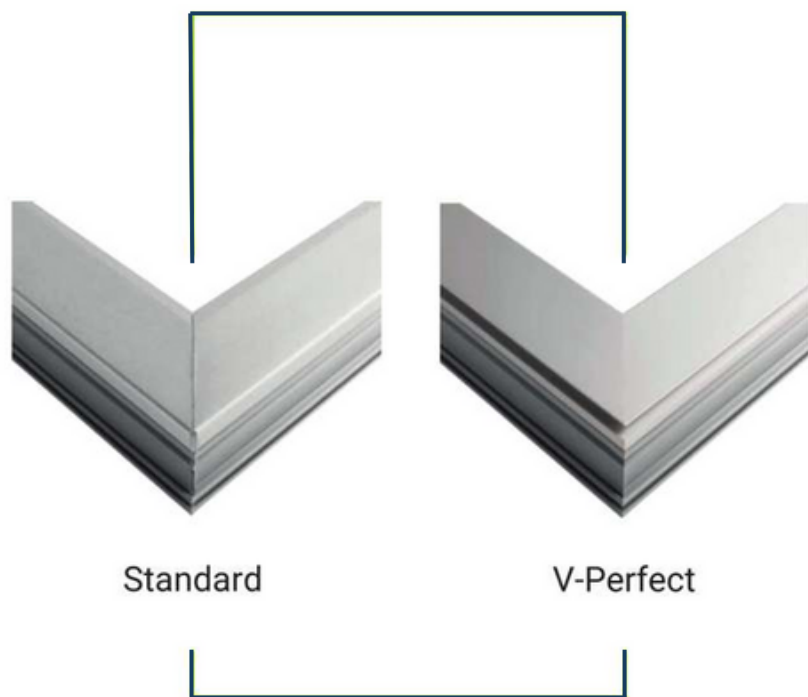


Standard

V-Perfect

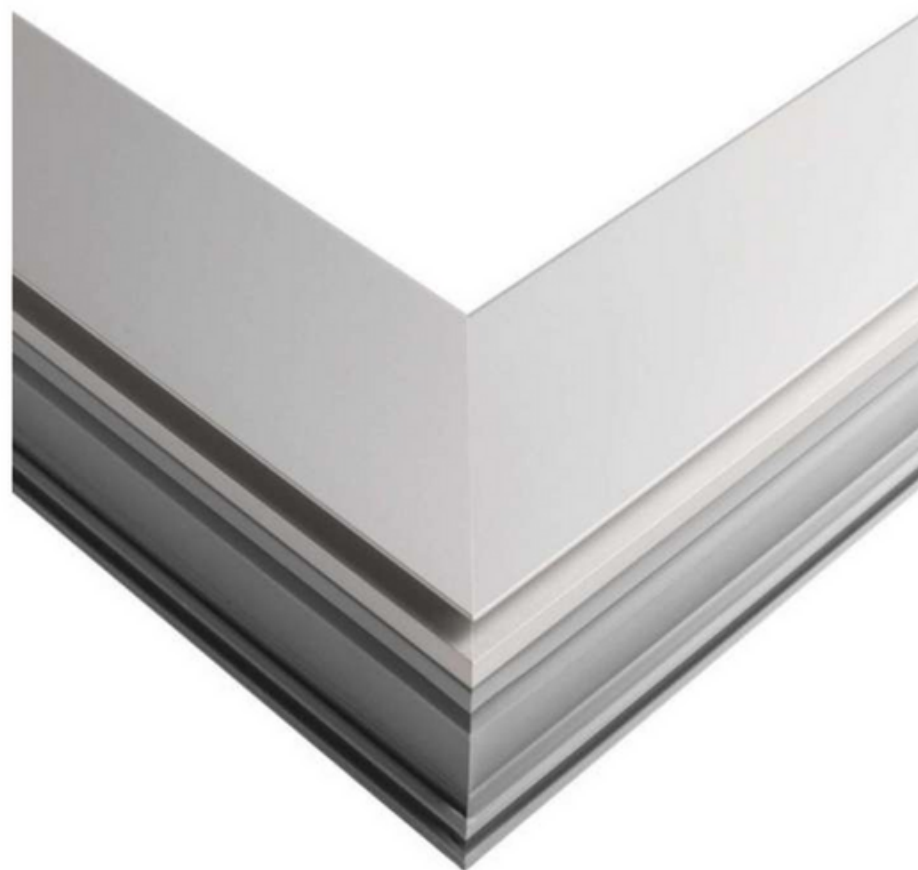

V-PERFECT
TECHNOLOGY

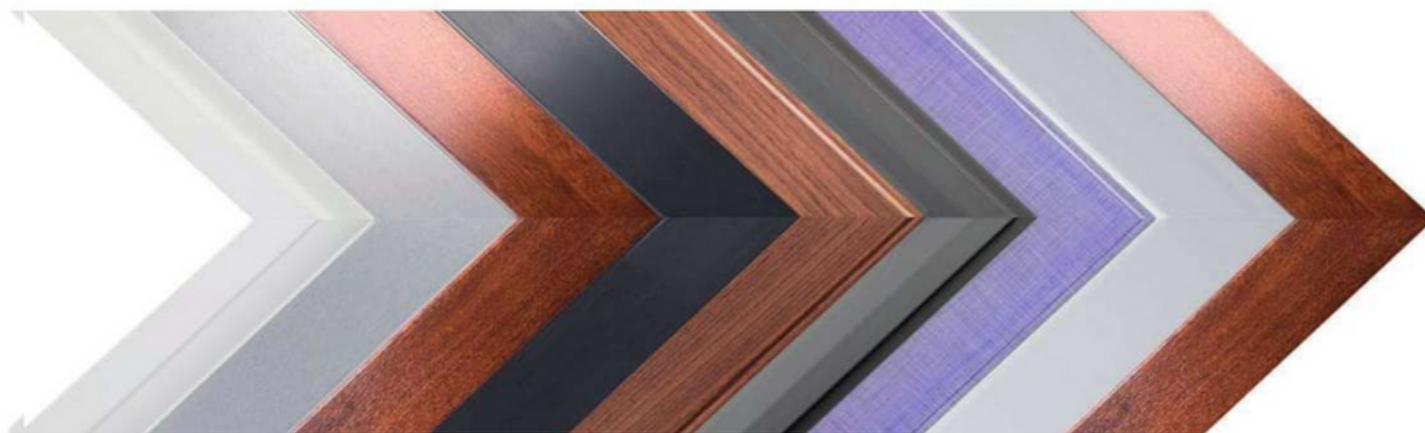

Innovativa ed elegante tecnologia per unire i profili per sfruttare tutto il loro potenziale.

Grazie a questo, l'estetica della saldatura è su un livello completamente diverso.

Introduce le nostre finestre in PVC nel percorso di nuove possibilità architettoniche.